




### Mur modulaire de type MSW-C

Pour les constructions murales vissées à surface lisse.

Prix calculé pour 1 m<sup>2</sup> comprenant :

- Panneaux modulaires standards
- y compris raccords à sertir en proportion
- y compris colle à joint Fermacell en proportion
- y compris vis autoperceuses Fermacell en proportion

Réf.	Poids	€/m <sup>2</sup>
MW-C	20,5 kg/m <sup>2</sup>	92,00

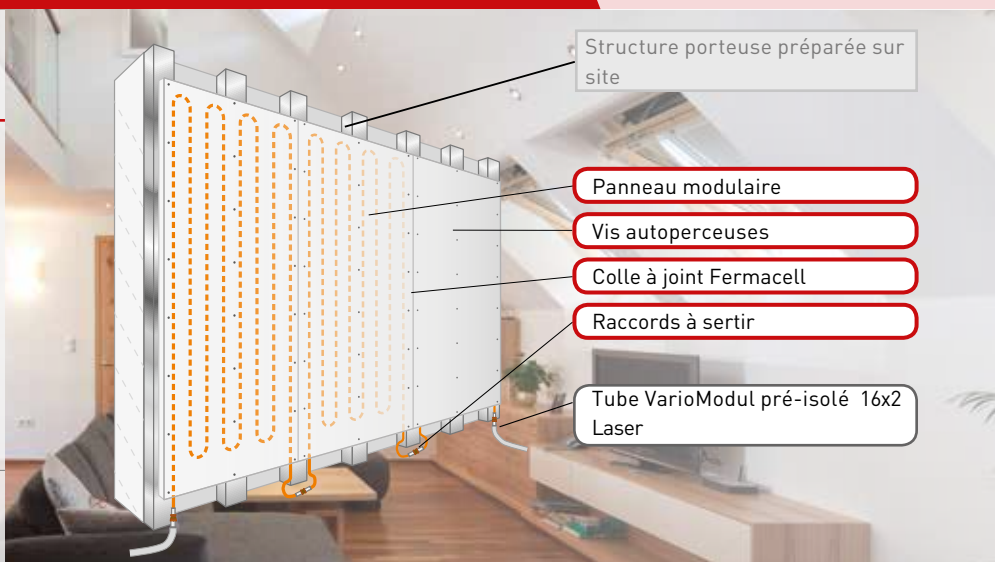

Structure porteuse préparée sur site

Panneau modulaire

Vis autoperceuses

Colle à joint Fermacell

Raccords à sertir

Tube VarioModul pré-isolé 16x2 Laser



### Panneaux modulaires


GP 020

- Plaque Fermacell 18 mm
- avec tube VarioModul 11,6x1,5 Laser intégré, écart entre les tubes 75 mm
- Marquage des points de fixation sur le devant




zone de fixation avec granulations

#### HAUTEUR FIXE

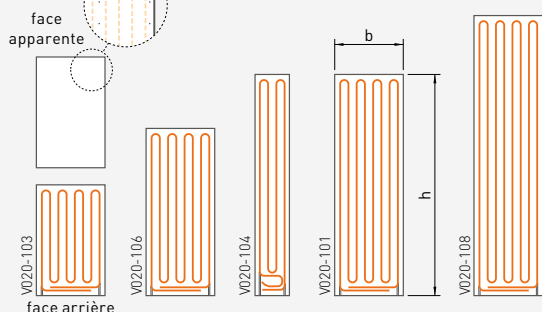

zone de fixation avec granulations

#### HAUTEUR VARIABLE

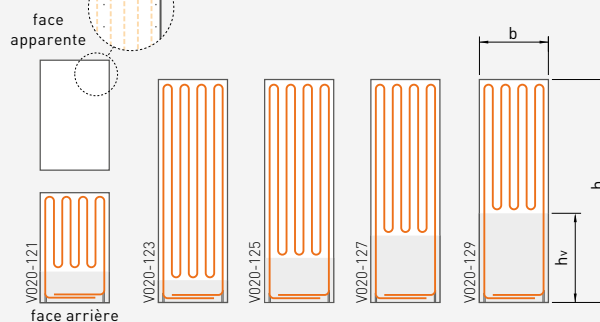


Part No.	Code produit	Dimension (h x l)	Surface	Surface chauff./rafr.	UE	Poids/UE	Palette	€/pce
V020-101	MWC-2000-600	2000 x 600 mm	1,20 m <sup>2</sup>	1,20 m <sup>2</sup>	1 pce	24,5 kg	40 pces	102,00
V020-103	MWC-1000-600	1000 x 600 mm	0,60 m <sup>2</sup>	0,60 m <sup>2</sup>	1 pce	12,2 kg	50 pces	51,80
V020-106	MWC-1500-600	1500 x 600 mm	0,90 m <sup>2</sup>	0,90 m <sup>2</sup>	1 pce	19,2 kg	40 pces	75,50

### Tube VarioModul pré-isolé 16x2 Laser

GP 130

- Tube composite multi-couche alu 16x2 Laser (PE-RT/AL/PE-RT)
- 100 % étanche à la diffusion d'oxygène
- 95 °C, 10 bar
- Isolation : mousse polyéthylène souple comportement au feu selon EN 14313: CL-s1,d0



Réf.	Épaisseur d'isolation	UE	Poids/UE	€/m
V1226	6 mm	Rouleau de 100 m	14,0 kg	3,42

### Raccords à sertir

GP 100

Profil de sertissage TH, avec séparation galvanique, contrôle visuel de la profondeur de fixation, testé selon EN 21 003, Pince à sertir appropriée.

Réf.	Type	Pince à sertir	UE	Poids/UE	€/pce
Z1320	16 x 16	TH16	1 pce	50 g	7,02
Z1610	16 x 11,6	TH16 & TH11,6	1 pce	45 g	7,02
Z1600	11,6 x 11,6	TH11,6	1 pce	30 g	7,02



16 x 16  
Z1320



16 x 11,6  
Z1610



11,6 x 11,6  
Z1600


## Panneaux de finition

GP 021

Plaque Fermacell 18 mm neutre pour combler les surfaces non chauffées restées libres (prévoir environ 5% supplémentaire)




V021-103




Part No.	Code produit	Dimension (h x l)	A [m <sup>2</sup> ]	UE	Poids/UE	Palette	€/pce
V021-101	MAC-2000-600	2000 x 600 mm	1,20	1 pce	26,0 kg	40 pces	27,00
V021-103	MAC-1000-600	1000 x 600 mm	0,60	1 pce	13,0 kg	50 pces	13,60

## Colle à joint Fermacell greenline

GP 021

Pour l'assemblage chant contre chant des panneaux modulaires, 1 cartouche (310 ml) pour 7 m<sup>2</sup>





Part No.	UE	Poids/UE	Carton	€/Cartouche
F111	1 cartouche	550 g	25 cartouches	21,30

## Vis autoperceuses 3,9 x 40 mm

GP 021

Pour la fixation des panneaux modulaires sur des ossatures en bois/métal, y compris embout adapté, quantité requise: 22 pces/m<sup>2</sup>



Part No.	UE	Poids/UE	€/100 pc
F120-0250	Carton 250 pces	0,6 kg	2,92
F120-1000	Carton 1000 pces	2,4 kg	2,92